


La Heine, no 1, Janvier 1961.

Façade vers le Sud.

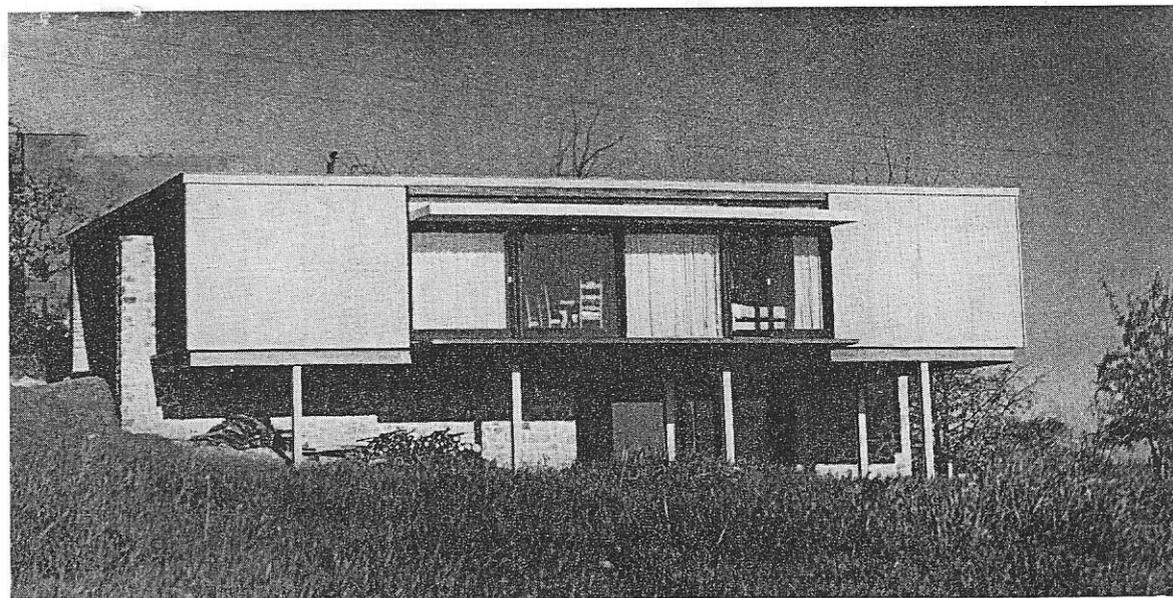

TROISIÈME PRIX EX-AEQUO HABITATION A OUPEYE (LIÈGE) ARCHITECTE: RAYMOND RICKIR

ou ?


Construction légère sur un terrain présentant une forte pente au Sud-Est.

L'architecte a prévu une ossature métallique et combiné l'usage de matériaux naturels traditionnels et de matériaux modernes.


Le plan est correct et sympathique. Les proportions de la bâtisse sont élégantes. On voit ici une application intéressante des principes de la normalisation, le plan ayant été composé sur la base du pied anglais, afin de permettre un emploi économique de panneaux standard. Moellon, brique et du bois se marient agréablement au métal, au verre, à l'Eternit (Glasal).

Le niveau d'habitation a été entièrement exécuté par le menuisier, sauf le mur vers le Nord et les deux cheminées.

La moitié Sud du bâtiment fut posée sur de légères colonnes de métal pour économiser le prix de fondations traditionnelles qui aurait été trop élevé, étant donné la forte déclivité du sol. De plus, pour alléger l'ossature, trois des façades ainsi que toutes les cloisons sous la toiture ont été réalisées en matériaux légers mais isolants.

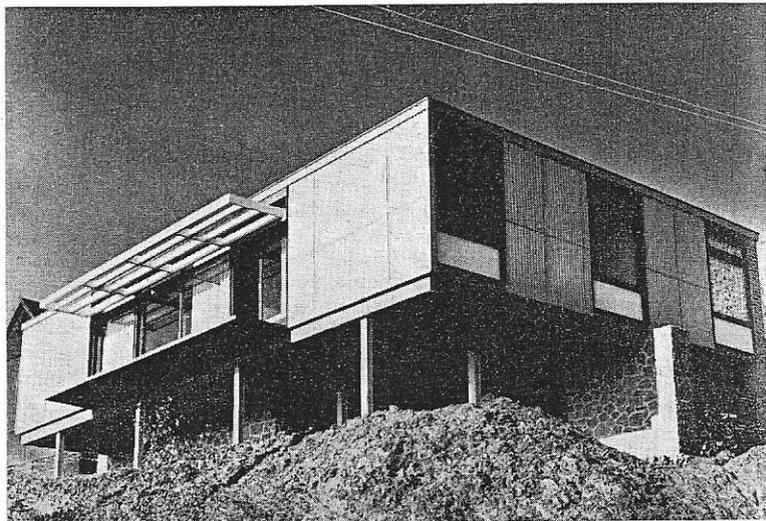

Aspect au Sud-Est.


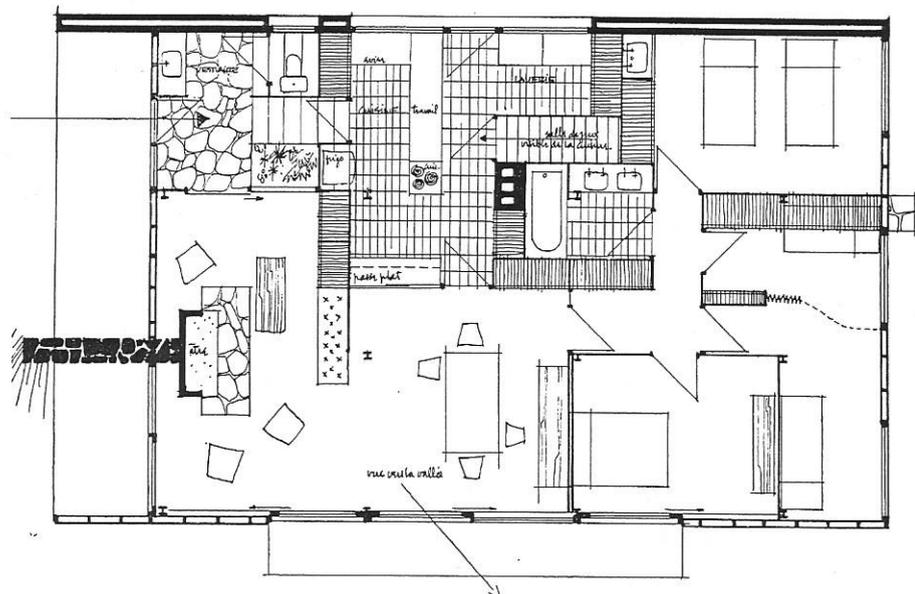


Plan du niveau habitable.
Architecte : Raymond Rickir.


Vue à l'orientation Sud-Ouest.

Panneaux en Afzalia. Brise-soleil en sapin rouge. Portes en Glasal.

Architecte : Raymond Rickir.

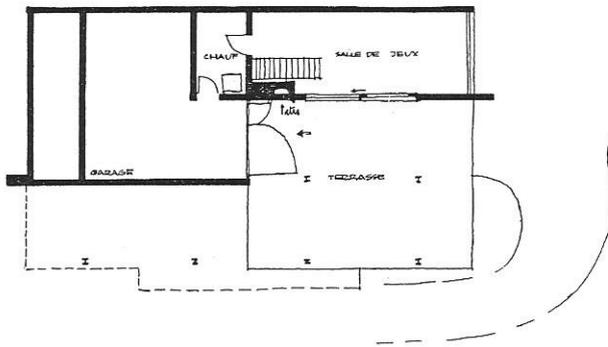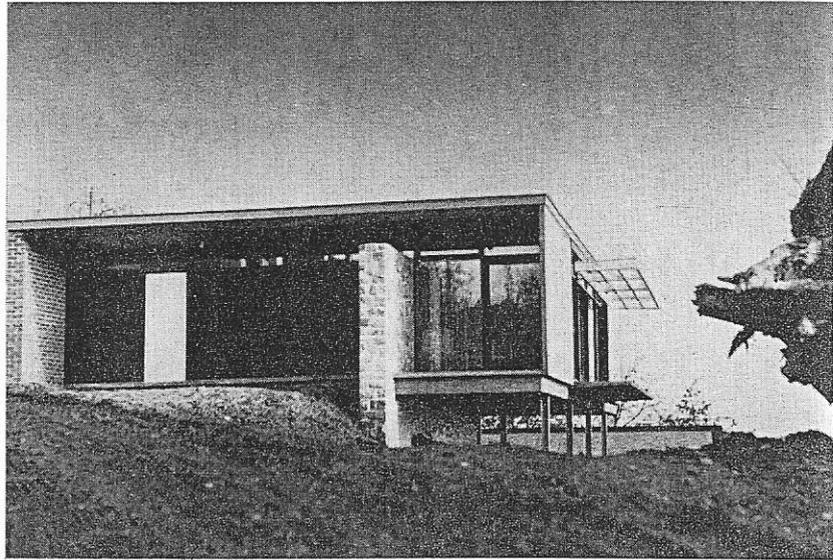

Plan du niveau inférieur.

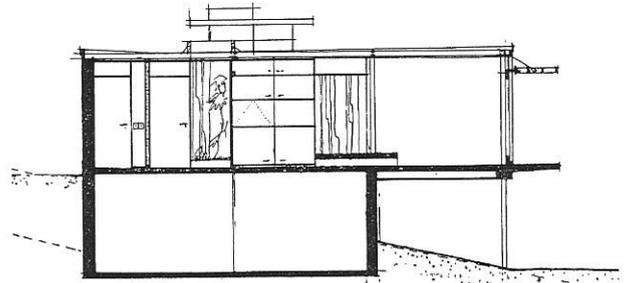

Coupe de la construction.

Après le montage de la charpente métallique la toiture fut posée sur toute la surface du bâtiment, de même que le plafond en sapin rouge.

Le mur vers le Nord est en blocs Siporex apparents. Les autres façades sont construites sur châssis 6/9 S.R., Linex, laine de roche, sisalcraft surfacé aluminium et revêtement extérieur en plaques ondulées Ardex.

Les châssis sont en Afzalia, avec quincaillerie spéciale.

Pour la toiture : S.R. languetté, laine de roche, Linex 30/400, roofing surfacé aluminium.

Cloisons intérieures en Linex 36/400, surfacé okoumé, fixées au sol et au plafond par de doubles plinthes en S.R. à peindre.

Il n'y a pas d'enduits à l'intérieur.

On notera entre le coin à manger du living et la cuisine, confortablement équipée, un jeu d'armoires avec passe-plats, exécuté en coulissant « Novopan ».

Hall avec jardin d'hiver. Plafond en sapin rouge, vitrine climatisée pour plantes exotiques. Cloisons en Linex. Passe-plat à coulissant verni.

